


Tyyppi RAKENNUSOSA		Sisältö TrimTarra Active/TrimTarra Active Plus Kiinnityspäriate, betoni- ja kiviainesrakenteet	
Luokitus LIITOSDETALJI			
Huomiot Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesivulla			Nro. TRIM-1/2
Päiväys 18.01.2023	Tekijä -	Työ nro -	

EI MITTAKAAVASSA

PYSTYLEIKKAUS

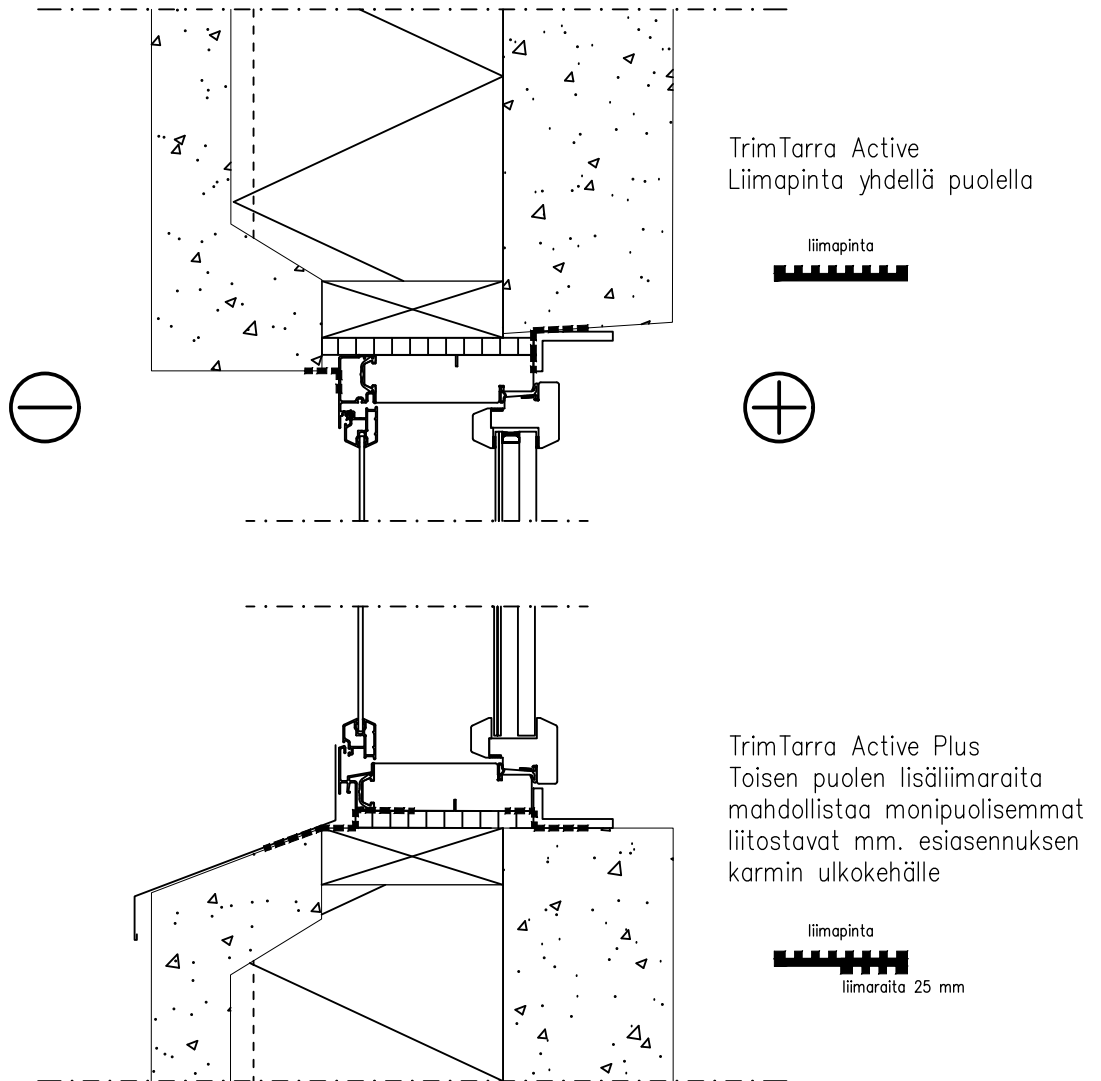

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:


TrimTarra® Active on kosteusälykäs saumaliitosnauha ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella (mukautuva diffuusiovastus $0,48 \text{ m} \leq S_d \leq 12,0 \text{ m}$, hygrokalvo). TrimTarra® Active mahdollistaa oven- ja ikkunankarmiin vesi- ja ilmatiiviin liitoksen ympäröivään rakenteeseen. Vahva akryyliiimapinta tarttuu hyvin myös betoni- ja harkkorakenteisiin. Liitosnauhan yli voidaan tasoittaa ja maalata.

- Asennuspintojen tulee olla kuivia ja puhtaita tartuntaa heikentävästä aineksestä.
- Liitosnauhan kiinnitys ikkunan tai oven karmiin vähintään 15mm ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 30mm. Limitettäessä suositus 50 mm – kuitenkin vähintään 20mm.
- Mukautuvan diffuusiovastuksen vuoksi ei suositella käytettäväksi kosteiden tilojen höyrönsulun yhteydessä, muilta osin Käyttöluokka 3.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

Tyyppi RAKENNUSOSA		Sisältö TrimTarra Active/TrimTarra Active Plus Kiinnityspäriate, puu- ja levyrakenteet	
Luokitus LIITOSDETALJI			
Huomiot Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesivulla			Nro. TRIM-2/2
Päiväys 18.01.2023	Tekijä -	Työ nro -	

EI MITTAKAAVASSA

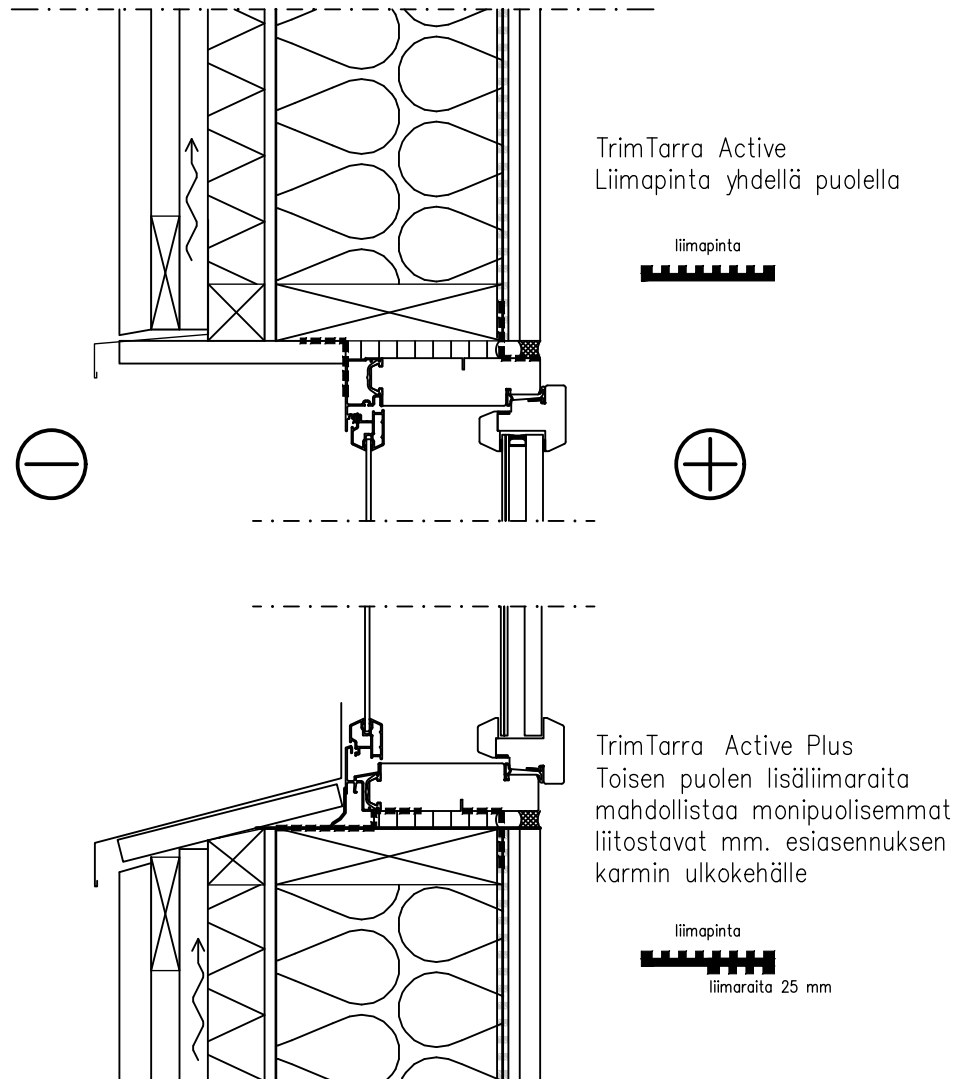

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

TrimTarra® Active on kosteusälykäs saumaliitosnauha ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella (mukautuva diffuusiovastus $0,48 \text{ m} \leq S_d \leq 12,0 \text{ m}$, hygrokalvo). TrimTarra® Active mahdollistaa oven- ja ikkunankarmiin vesi- ja ilmatiiviin liitoksen ympäröivään rakenteeseen. Vahva akryyliiimapinta tarttuu hyvin myös betoni- ja harkkorakenteisiin. Liitosnauhan yli voidaan tasoittaa ja maalata.

- Asennuspintojen tulee olla kuivia ja puhtaita tartuntaa heikentävästä aineksestä.
- Liitosnauhan kiinnitys ikkunan tai oven karmiin vähintään 15mm ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 30mm. Limitettäessä suositus 50 mm – kuitenkin vähintään 20mm.
- Mukautuvan diffuusiovastuksen vuoksi ei suositella käytettäväksi kosteiden tilojen höyrynsulun yhteydessä, muilta osin Käyttöluokka 3.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.