


FI	SE	EN	Arvo / Värde / Value
Materiaali	Materialsammansättning	Material	Polykarbonaatti / RST-V2A
Pituus	Längd	Length	50 cm
Korkeus	Höjd	Height	11,5 cm
Suojaleveys V2A	skyddets bredd V2A	Protection width V2A	5/12/17/20/25 cm
Suojaleveys KPL	skyddets bredd ST.	Protection width PC.	20 cm
Piikkien lkm. (kpl)	Antal spikar (st.)	Number of spikes (pc)	50 / 50 cm

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta aiotuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja tuotetiedoissa. **V08/2022**

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company (FI28424307) reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. **V08/2022**

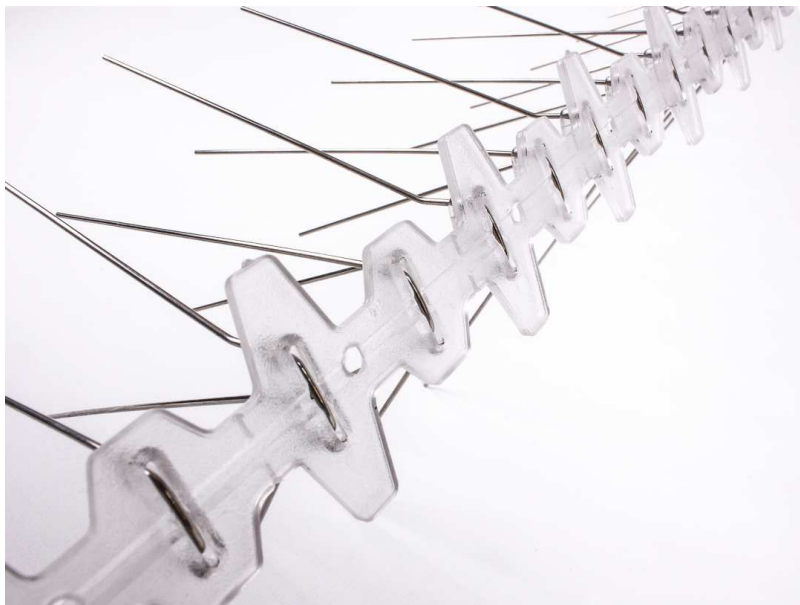

Lintuesteipiikit

Piikkielementin pituus 50 cm / kpl

Lintuesteipiikit estävät lintujen laskeutumisen katoille ja räystäälle yms.


Esirei'itetty / Taipuisa / Piikit ruostumatonta terästä / piikkejä 50 kpl per 50 cm

Bird-stop spikes prevent birds landing on the roofs and eaves etc.

Pre-holed / Flexible / Spikes made of stainless steel / Spikes 50 Pcs. per 50 cm

Fågelstoppspiggjar förhindrar att fåglar landar på tak och takfot mm.

Förhålad / Flexibel / Spikar gjorda av rostfritt stål / Spikar 50 St. per 50 cm

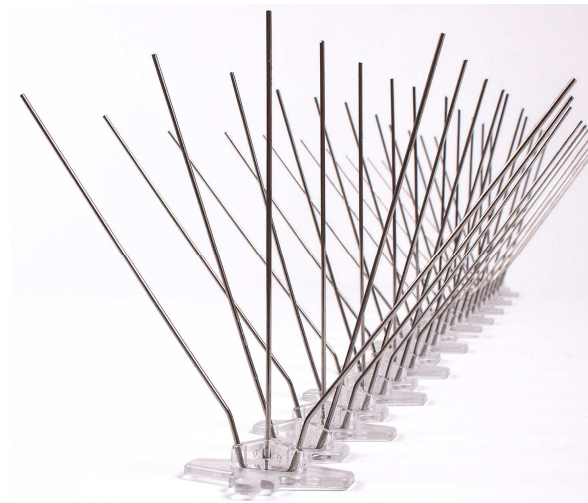

Asentaminen:

LINTUESTEPIIKIT soveltuu kaikille alustoille käytettäväksi. Piikkielementti voidaan liimata, naulata tai ruuvata kiinni alustaan, joka halutaan suojata lintuesteipiikeillä. Esirei'itettyjen kiinnityspisteiden välinen etäisyys on noin 25 cm. Kiinnitysmassaa käytettäessä on varmistettava pintojen puhtaus tartuntaa heikentävistä aineksista, kuten öljystä ja pölystä. Suosittelemme testaamaan kiinnitysmassan tartuntaa aiottuun käyttötarkoitukseen ennen työn suorittamista. Ruuveilla kiinnitettäessä suositellaan ruuvien halkaisijaksi 4 mm. Tarpeen vaatiessa kiinnityspisteet voidaan tiivistää asennusalustan ja elementin alapinnan väliin sijoitettavalla tiivistysnauhalla (esim. TarraButyl). Piikkielementti on taivutettavissa muodon mukaan. Useita Piikkielementtejä on mahdollista sijoittaa rinnakkain (noin 5-6cm etäisyydelle toisistaan), jos halutaan kasvattaa suojattavan alueen leveyttä.

(EN) Processing:

LINTUESTEPIIKIT can be used on all substrates without special pre-treatment. The element is glued, screwed or nailed to the component to be protected (spacing of holes approx. 25 cm V2A, approx. 5cm PC). The adhesive surfaces must be dry, clean, firm and free from dust, oil, grease and other contamination. Adhesion tests before use are recommended. When installing with screw connections, screws with a diameter of 4 mm recommended according to the pre-drilled holes, the support element can be bent. Several elements can be mounted next to each other (at a distance of 5-6 cm) in order to increase the width of the protection.

(SE) Bearbetning:

LINTUESTEPIIKIT kan användas på alla underlag utan särskild förbehandling. Elementet limmas, skruvas eller spikas på komponenten som ska skyddas (hålavstånd ca 25 cm V2A, ca. 5 cm PC). De självhäftande ytorna måste vara torra, rena, fasta och fria från damm, olja, fett och annan förorening. Vidhäftningstester före användning rekommenderas. Vid montering med skruvförband rekommenderas skruvar med en diameter på 4 mm enligt de förborrade hålen, stödelementet kan böjas. Flera element kan monteras bredvid varandra (på ett avstånd av 5-6 cm) för att öka skyddets bredd.

Varastointi / Storage / Lagring:

Tuote tulee varastoida säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna. Ruostumaton teräs ja polykarbonaatti ovat kierrätettäviä.

Can be stored in dry rooms protected from UV radiation. Stainless steel and Polycarbonate are recyclable.

Kan förvaras i torra rum skyddade från UV-strålar. Rostfritt stål och Polykarbonat är återvinningsbart.

Pakkaustiedot / Packing / Förpackning:

Tuotekoodi	Pituus	kpl./ltk.	kpl./lava
W3139	50 cm	50	-