

Katon erikoistiiviste
Yksityiskohtaiseen tiivistämiseen

Kestävä ratkaisu
UV-kestävä, vesitiivis & vahva materiaali

Helppo asentaa
Itseliimautuva – pintaan muotoiltava

Ecowaflex 3D

Erikoistiiviste

V05-23

Kontakti / Kontakt / Contact: Timberfinder Oy | Karjarannantie 18 | FI-28100 Pori – Finland | Ph.: +358 (0) 50 3422 363
Web: www.timberfinder.com | Mail: info@timberfinder.com





Tuotekuvaus

Ecowaflex 3D on ulkokäyttöön soveltuva, alustan pinnan mukaan muotoiltavissa oleva erittäin kestävä katon erikoistiiviste. Se soveltuu erinomaisesti varmistamaan tiilikaton hankalien yksityiskohtien tiiveyden ja suojaamaan rakenteita vedeltä, lumelta sekä roskilta. Ecowaflex 3D:n pinta on pysyvästi UV-säteilyä kestävä TPE-seosta (*Thermo Plastic Elastomer*), jonka sisäpuoliset metallisäikeet varmistavat tuotteen pysyvyyden halutussa muodossa. Täysin butyyliliimapintainen tausta varmistaa onnistuneen lopputuloksen kiinnittäen ja tiivistäen tuotteen sen koko asennusalaltaan. Erikoistiiviste tarttuu erittäin hyvin useisiin eri materiaaleihin, myös huokosiin kuten tiili ja betoni.

Ecowaflex 3D:n käyttökohteita ovat erityisesti katon läpivientikohtien (esim. savupiiput, hormit), kattolyhtyjen ja -ikkunoiden sekä erilaisten ulokkeiden ja reuna-alueiden tiivistäminen. Säänkestävyys sekä useat eri leveys- ja väri vaihtoehdot yhdessä helpon asennettavuuden kanssa tekevät siitä hyvin monikäyttöisen ratkaisun myös lukuisiin muihin tiivistys- ja suojaustarpeisiin.

Ominaisuudet

- Vesitiivis, elastinen ja vahva materiaali
- UV-kestävä
- Tiukasti kiinnittyvä ja tiivistävä butyylimassa koko pohjassa
- Metallinen tukikerros parantaa muotopysyvyyttä
- Väri vaihtoehdot: musta, harmaa, ruskea, tiilenpunainen, oksidinpunainen
- Leveysvaihtoehdot: 180 mm, 300 mm, 450 mm

Tekniset ominaisuudet

Materiaalikoostumus	-	TPE / Alumiini / Butyyli / PE
Paksuus	-	1,70 mm
Liima	-	Butyyliliimamassa
Venymä MD/CD	-	30 / 25 %
Kylmätaivutettavuus	-	+5 °C / +35 °C
Lämmönkestävyys	-	-30 °C / +80 °C
UV-kestävyys	-	Pysyvä
Asennuslämpötila	-	Vähintään +5 °C
Työstettävyys	-	Leikataan saksilla tai veitsellä

Tuotetiedot

Ecowaflex 3D musta 180 mm x 5 m | koodi: W31211
Ecowaflex 3D musta 300 mm x 5 m | koodi: W3121
Ecowaflex 3D musta 450 mm x 5 m | koodi: W31212
Ecowaflex 3D harmaa (RAL 7015) 180 mm x 5 m | koodi: W31241
Ecowaflex 3D harmaa (RAL 7015) 300 mm x 5 m | koodi: W3124
Ecowaflex 3D harmaa (RAL 7015) 450 mm x 5 m | koodi: W31242
Ecowaflex 3D ruskea 180 mm x 5 m | koodi: W31231
Ecowaflex 3D ruskea 300 mm x 5 m | koodi: W3123
Ecowaflex 3D ruskea 450 mm x 5 m | koodi: W31232
Ecowaflex 3D tiilenpunainen 180 mm x 5 m | koodi: W31221
Ecowaflex 3D tiilenpunainen 300 mm x 5 m | koodi: W3122
Ecowaflex 3D tiilenpunainen 450 mm x 5 m | koodi: W31222
Ecowaflex 3D oksidinpunainen (RAL 3009) 180 mm x 5 m | koodi: W31261
Ecowaflex 3D oksidinpunainen (RAL 3009) 300 mm x 5 m | koodi: W3126

Varastointi

Varastoidaan säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna sisätiloissa alle 30°C lämpötilassa. Säilytys yli 30°C lämpötiloissa voi johtaa ylimääräisiin ongelmiin liimaa suojaavan muovin irrottamisessa.

Asennuksessa huomioitavaa

Ennen asentamista puhdista pinnat huolellisesti tartuntaa heikentävästä aineksesta. Tarvittaessa esikäsittele pinnat primerilla.

Tuotteen asentaminen alle + 5°C lämpötiloissa, märälle alustalle, jännitykseen ei ole suositeltavaa.

Tartunnan varmistamiseksi paina ja muotoile tuote tiiviisti alustaa vasten.

Suosittellemme testaamaan tuotteen tartuntaa aiottuun käyttötarkoitukseen ennen varsinaisen asennustyön aloittamista.

Tuote on tarkoitettu erityisesti tiilikatoille. Asennettaessa muille alustoille, kuten sileille ja ei-huokoisille pinnoille (esim. pelti), on suositeltavaa kiinnittää tuote myös mekaanisesti.




Ecowaflex 3D

Erikoistiiviste

Käyttökohteet

- ✓ Savupiiput ja hormit
- ✓ Kattolyhdyt ja -ikkunat
- ✓ Ulokkeet ja katon reuna-alueet
- ✓ Rikkoutuneiden tiilien paikkaus
- ✓ Muut tiivistettävät yksityiskohdat

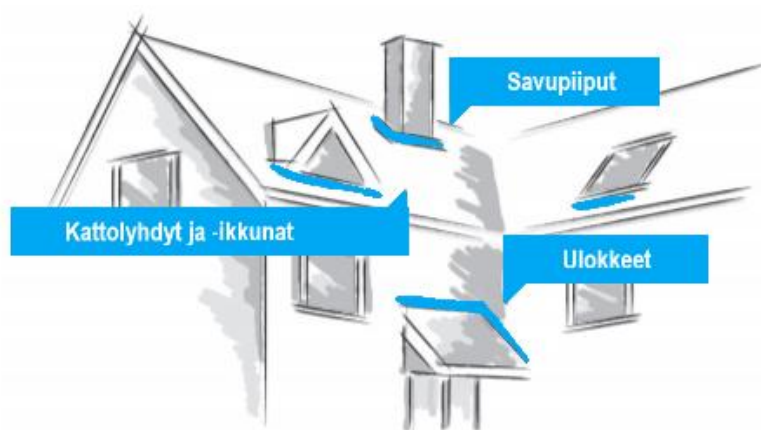

Timberfinder Oy
Y-tunnus 2842430-7
Karjarannantie 18
28100 Pori
Finland

+358 (0) 50 3422 363
info@timberfinder.com

www.timberfinder.com

