

Suojaa harjatuuletuskanavaa
Ehkäisee roskien, tuiskulumen ja veden kulkeutumista

Mahdollistaa tuulettumisen
Rei'itetty alue tehostaa ilmankiertoa

Varioroll Thermo

Tuulettuva harjatiiviste

V06-23

Kontakti / Kontakt / Contact: Timberfinder Oy | Karjarannantie 18 | FI-28100 Pori – Finland | Ph.: +358 (0) 50 3422 363
Web: www.timberfinder.com | Mail: info@timberfinder.com





Tuotekuvaus

Varioroll Thermo on tuulettuva harja- / ulkotaitetiiviste tiili- ja peltikattojen harjalle sekä ulkotaitteisiin ehkäisemään roskien, tuiskulumen sekä veden päätymistä vesikatepinnan ja aluskatteen välisiin rakenteisiin. Tuote asennetaan harjatiilen tai -pellin alle, jolloin tiivisteeseen keskiosaa asetetaan harjapuun päälle ja keskiosan rei'itetyt reunakaistaleet kohdistuvat harjan tuuletuskanaviin mahdollistaen kattorakenteen tuulettavuuden. Tiivisteeseen vahvikereunat ovat metallia, joissa oleva rypytys mahdollistaa tuotteen joustavan muotoilemisen kattopinnan muotojen mukaisesti. Varioroll Thermo on helppo asentaa reuna-alueiden sisäpinnassa olevien butyylimassa-liimaraitojen ansiosta.

Ominaisuudet

- Estää roskien, tuiskulumen ja veden päätymistä harjatuuletuskanavaan
- Mahdollistaa tuulettumisen
- Valmistettu kestävästä materiaaleista
- Butyyliliimaraidat reunoilla kiinnitystä varten
- Metallinen reuna-alue luo muotopysyvyyttä
- Helppo myös jälkiasentaa katon harjatuuletuskanavaan
- Väri vaihtoehtoja: musta, tiilenpunainen, ruskea, kupari



Kuparireunainen tuoteversio **Varioroll Thermo Kupari** toimii harjatiivistysominaisuuksiensa lisäksi myös sammaleenestonauhana. Sen reunan kuparinauhukset liuottavat sadeveden mukana yhdisteitä, jotka ehkäisevät sammaleen muodostumista katolle.

Tekniset ominaisuudet

Materiaalikoostumus	-	Alumiini / PVC / Butyyli Kupari / PVC / Butyyli
Avoin tuuletuspinta-ala	-	200 cm ² /m
Lämmönkestävyys	-	-40 °C / +90 °C
UV-kestävyys	-	Hyvä
Asennuslämpötila	-	Vähintään +5 °C (butyyliin tarttuvuus)
Työstettävyys	-	Leikataan saksilla tai veitsellä

Tuotetiedot

Varioroll Thermo musta 300 mm x 5 m | koodi: W3111
Varioroll Thermo musta 390 mm x 5 m | koodi: W31111
Varioroll Thermo ruskea 300 mm x 5 m | koodi: W3113
Varioroll Thermo ruskea 390 mm x 5 m | koodi: W31131
Varioroll Thermo tiilenpunainen 300 mm x 5 m | koodi: W3112
Varioroll Thermo tiilenpunainen 390 mm x 5 m | koodi: W31121
Varioroll Thermo kupari 360 mm x 5 m | koodi: W3115

Varastointi

Varastoidaan säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna sisätiloissa alle 30°C lämpötilassa. Säilytys yli 30°C lämpötiloissa voi johtaa ylimääräisiin ongelmiin liimaa suojaavan muovin irrottamisessa.

Asennuksessa huomioitavaa

Ennen asentamista puhdista pinnat huolellisesti tartuntaa heikentävästä aineksestä. Tarvittaessa esikäsittele pinnat primerilla.

Tuotteen asentaminen alle + 5°C lämpötiloissa, märälle alustalle tai jännitykseen ei ole suositeltavaa.


Tartunnan varmistamiseksi paina ja muotoile tuote tiiviisti alustaa vasten. Tarvittaessa tehosta tuotteen kiinnittymistä esimerkiksi liimatiivistemassan avulla.

Varioroll Thermo Kupari:

Huomioi, että tuotteen sammaleenesto-ominaisuudet toimivat ainoastaan niiltä osin, kuin kuparireunat ovat asennettuna säälle alttiiksi.

Varioroll Thermo


Tuulettuva harjatiiviste

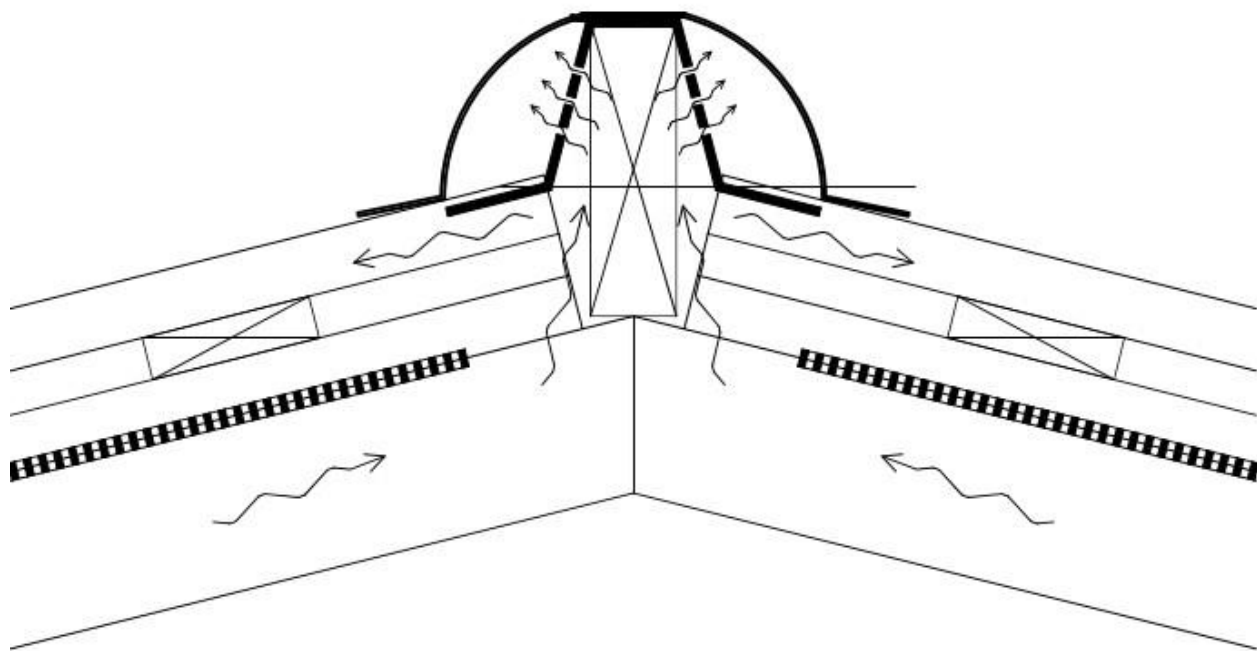

Timberfinder Oy
Y-tunnus 2842430-7
Karjarannantie 18
28100 Pori
Finland

+358 (0) 50 3422 363
info@timberfinder.com

www.timberfinder.com

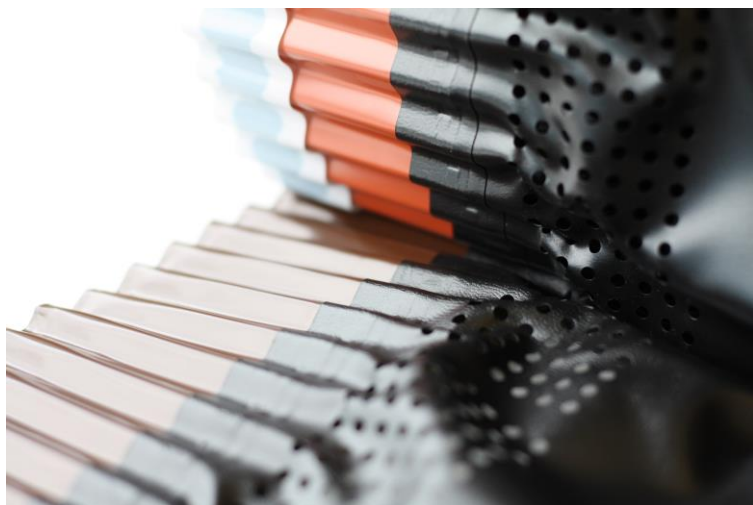

Timberfinder Oy pidättää oikeuden tuotteita ja tuotetietoja koskeviin muutoksiin.

