

Timberfinder®

Tyyppi
RAKENNUSOSA

Luokitus
LIITOSDETALJI

Huomiot
Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesivulla

Päiväys
18.01.2023

Tekijä
–


Työ nro
–

Sisältö

Tuulettuva harjatiiviste, Varioroll Thermo
Kiinnityseriaate, harjatiili- tai pelti

Nro.
Vario-1/1

EI MITTAKAAVASSA

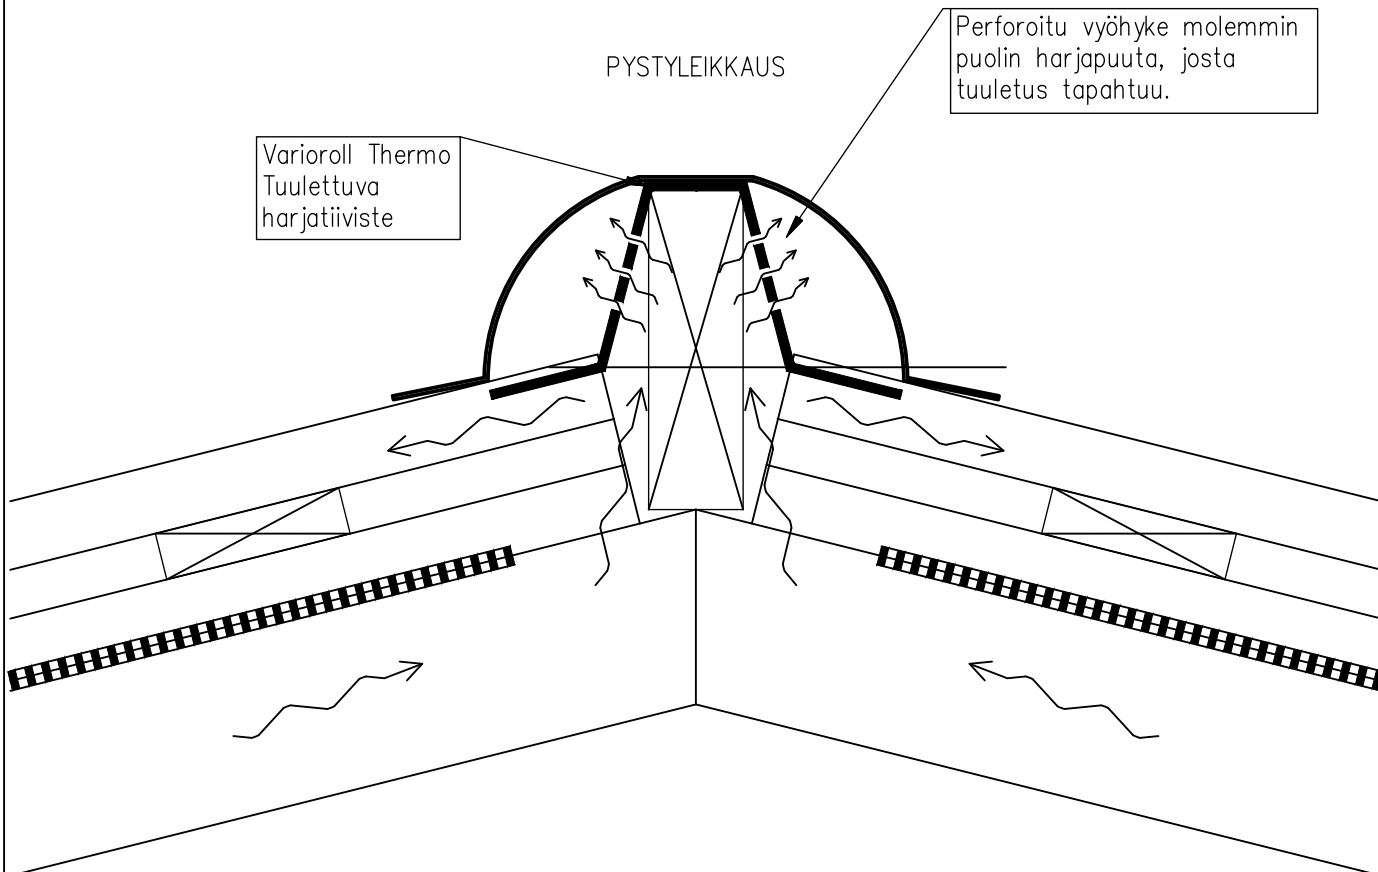

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Varioroll Thermo on tuulettuva harjatiiviste, joka estää roskien, tuiskulumen ja veden kulkeutumista vesikaton harjatuuletuskanavaan.

Varioroll Thermo asennetaan harjatiilen tai -pellin alle, jolloin tiivisteeseen keskiosassa asettuu harjapuun päälle ja rei'itetyt osat kohdistuvat harjapuun molemmin puolin mahdollistaen tuuletuvuuden.

Valitse tuotteen leveys rakenteeseen sopivaksi varmistamalla, että harjatiiviste yltää harjan molemmin puolin kateprofiilin pohjauraan saakka. Kuparireunainen tuoteversio Varioroll Thermo Kupari ehkäisee lisäksi sammaleen muodostumista tiilikatoilla.

Tuoteleveydet:

300mm & 390mm: musta, punainen ja ruskea
360mm: kupari

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

Timberfinder Oy



Karjarannantie 18



28100 Pori



045 808 7770